

CXL 2-3LW/...

Leichtgewichtige 3 dBd Maritim- und Feststationsantenne für das 2m Band

PROCOM

BESCHREIBUNG:


- ★ CXL 2-3LW/... ist eine 3 dBd, vertikal polarisierte, rundstrahlende Maritim- oder Feststationsantenne, die das VHF Band in 4 Modellen abdeckt.
- ★ Ausgestattet mit dem unverwüstlichen, leichten, epoxid-beschichteten "LW" Mastfuß aus nichtrostendem Aluminium.
- ★ Beiliegende Befestigungsschellen sowie Muttern aus rostfreiem Edelstahl.
- ★ Die Antenne kann an vertikalen oder horizontalen Mastrohren mit 16-54 mm Außendurchmesser montiert werden.
- ★ Je nach Montage kann das Kabel innerhalb oder ausserhalb des Mastrohres geführt werden.
- ★ Große Bandbreite in Bezug sowohl auf SWR als auf Gewinn.
- ★ Die Phasenlage der strahlenden Elemente ist für maximalen Gewinn in Horizontalrichtung ausgelegt, die Nebenkeulen sind auf ein Minimum reduziert.
- ★ Das Antennenelement ist in einem hochwertigen, konischen Schutzrohr aus Glasfaser geschützt.
- ★ Um Atmosphärengeräusche wesentlich zu reduzieren, sind alle Metallteile der Antenne DC-geerdet. Deshalb weist die Antenne einen DC-Kurzschluss durch das Koaxialkabel auf.
- ★ Die CXL 2-3LW/... ist eine vibrationsfeste, leichte, schlanke, korrosionsfeste, moderne Maritim- und Feststationsantenne.

SPEZIFIKATION:


ELEKTRISCH	
MODELL	CXL 2-3LW/...
ANTENNENTYP	Breitbandige Kolinear-Antenne
FREQUENZ	Modelle innerhalb 146-175 MHz
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
STRAHLUNG	Omni-direktional
POLARISATION	Vertikal
GEWINN	5 dBi 3 dBd
ÖFFNUNGS- WINKEL	30°
BANDBREITE	9 MHz
SWR	≤ 1.5
MAX. LEISTUNG	150 Watt
ANTISTATIK- SCHUTZ	Alle Metallteile DC-geerdet (Stecker zeigt einen DC-Kurzschluss)
MECHANISCH	
TEMP. BEREICH	-30° C → +70° C
ANSCHLUSS	N-Buchse
WINDFLÄCHE	0.0651 m ²
WINDLAST	82 N @ 160 km/h
FARBE	Marineweiß
MATERIAL	Schutzrohr: polyurethanbeschichtetes Glasfaser Montagebeschlagn: Seewasserbeständiges Aluminium, epoxid-beschichtet
GESAMTHÖHE	ca. 2.8 m
DURCHM. ANT. KOPF	15 mm
DURCHM. ANT. FUSS	23 mm
GEWICHT	ca. 1.4 kg
MONTAGE	An Masten mit 16 - 54 mm Durchmesser

BESTELLHINWEISE	
TYP NR.	FREQUENZ
CXL 2-3LW/l	146-154 MHz
CXL 2-3LW/lm	153-162 MHz
CXL 2-3LW/hm	158-167 MHz
CXL 2-3LW/h	166-175 MHz

UNIVERSAL-MONTAGEBESCHLAG:

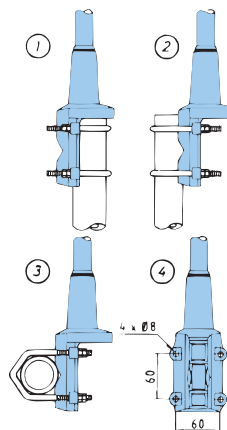


- 1 Mastrohr D_{j1} , min. = 30 mm
Mastrohr D_{j1} , max. = 54 mm
- 2 Mastrohr D_{a2} , max. = 54 mm
Mastrohr D_{a2} , min. = 16 mm
- 3 Mastrohr D_{a3} , max. = 54 mm
Mastrohr D_{a3} , min. = 16 mm

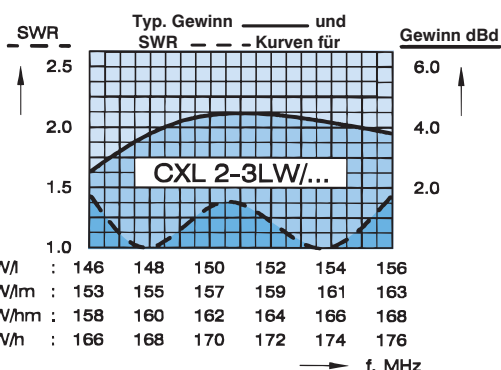

BITTE BEACHTEN:

Die Antenne wird mit einer DC-Verbindung zwischen dem Antennenelement und dem Montagebeschlagn geliefert.

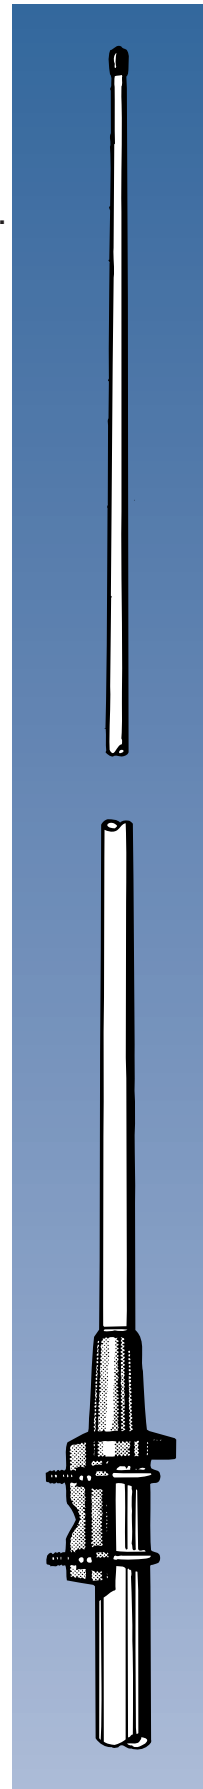


CXL 2-3LW/...

Leichtgewichtige 3 dBd Maritim- und Feststationsantenne für das 2m Band



TYP. STRAHLUNGSDIAGRAMM (VERTIKAL)

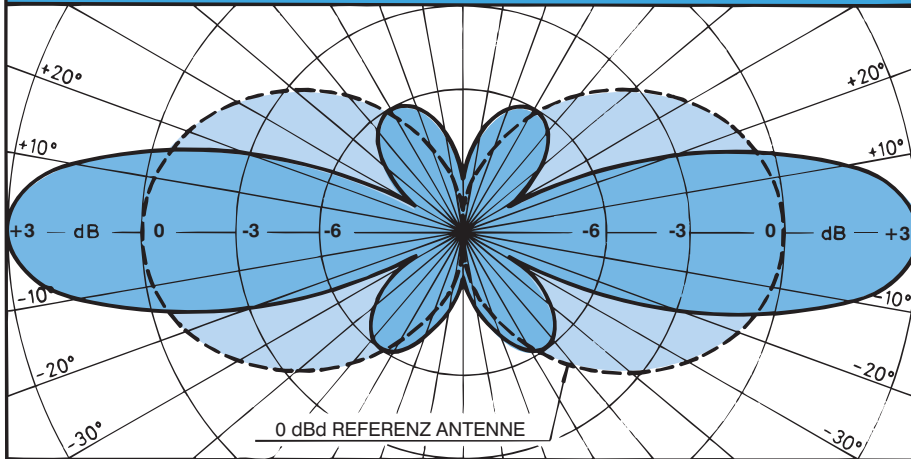

TYP. STRAHLUNGSDIAGRAMM (HORIZONTAL)

